

Suministro de sistema de comunicaciones TELEMEEQ para cumplimiento de Norma : **NMX-AA-179-SCFI-2018 Conagua**

**Solución TELEMEEQ de conectividad remota de extremo a extremo en:**

- **Hardware**
- **Firmware**
- **Software**
- **Servicios en la Nube (opcional)**




Desarrollo Tecnológico



**Monitoreo, Control, Mantenimiento Predictivo y Diagnóstico de dispositivos desde plataforma web**

## Contenido

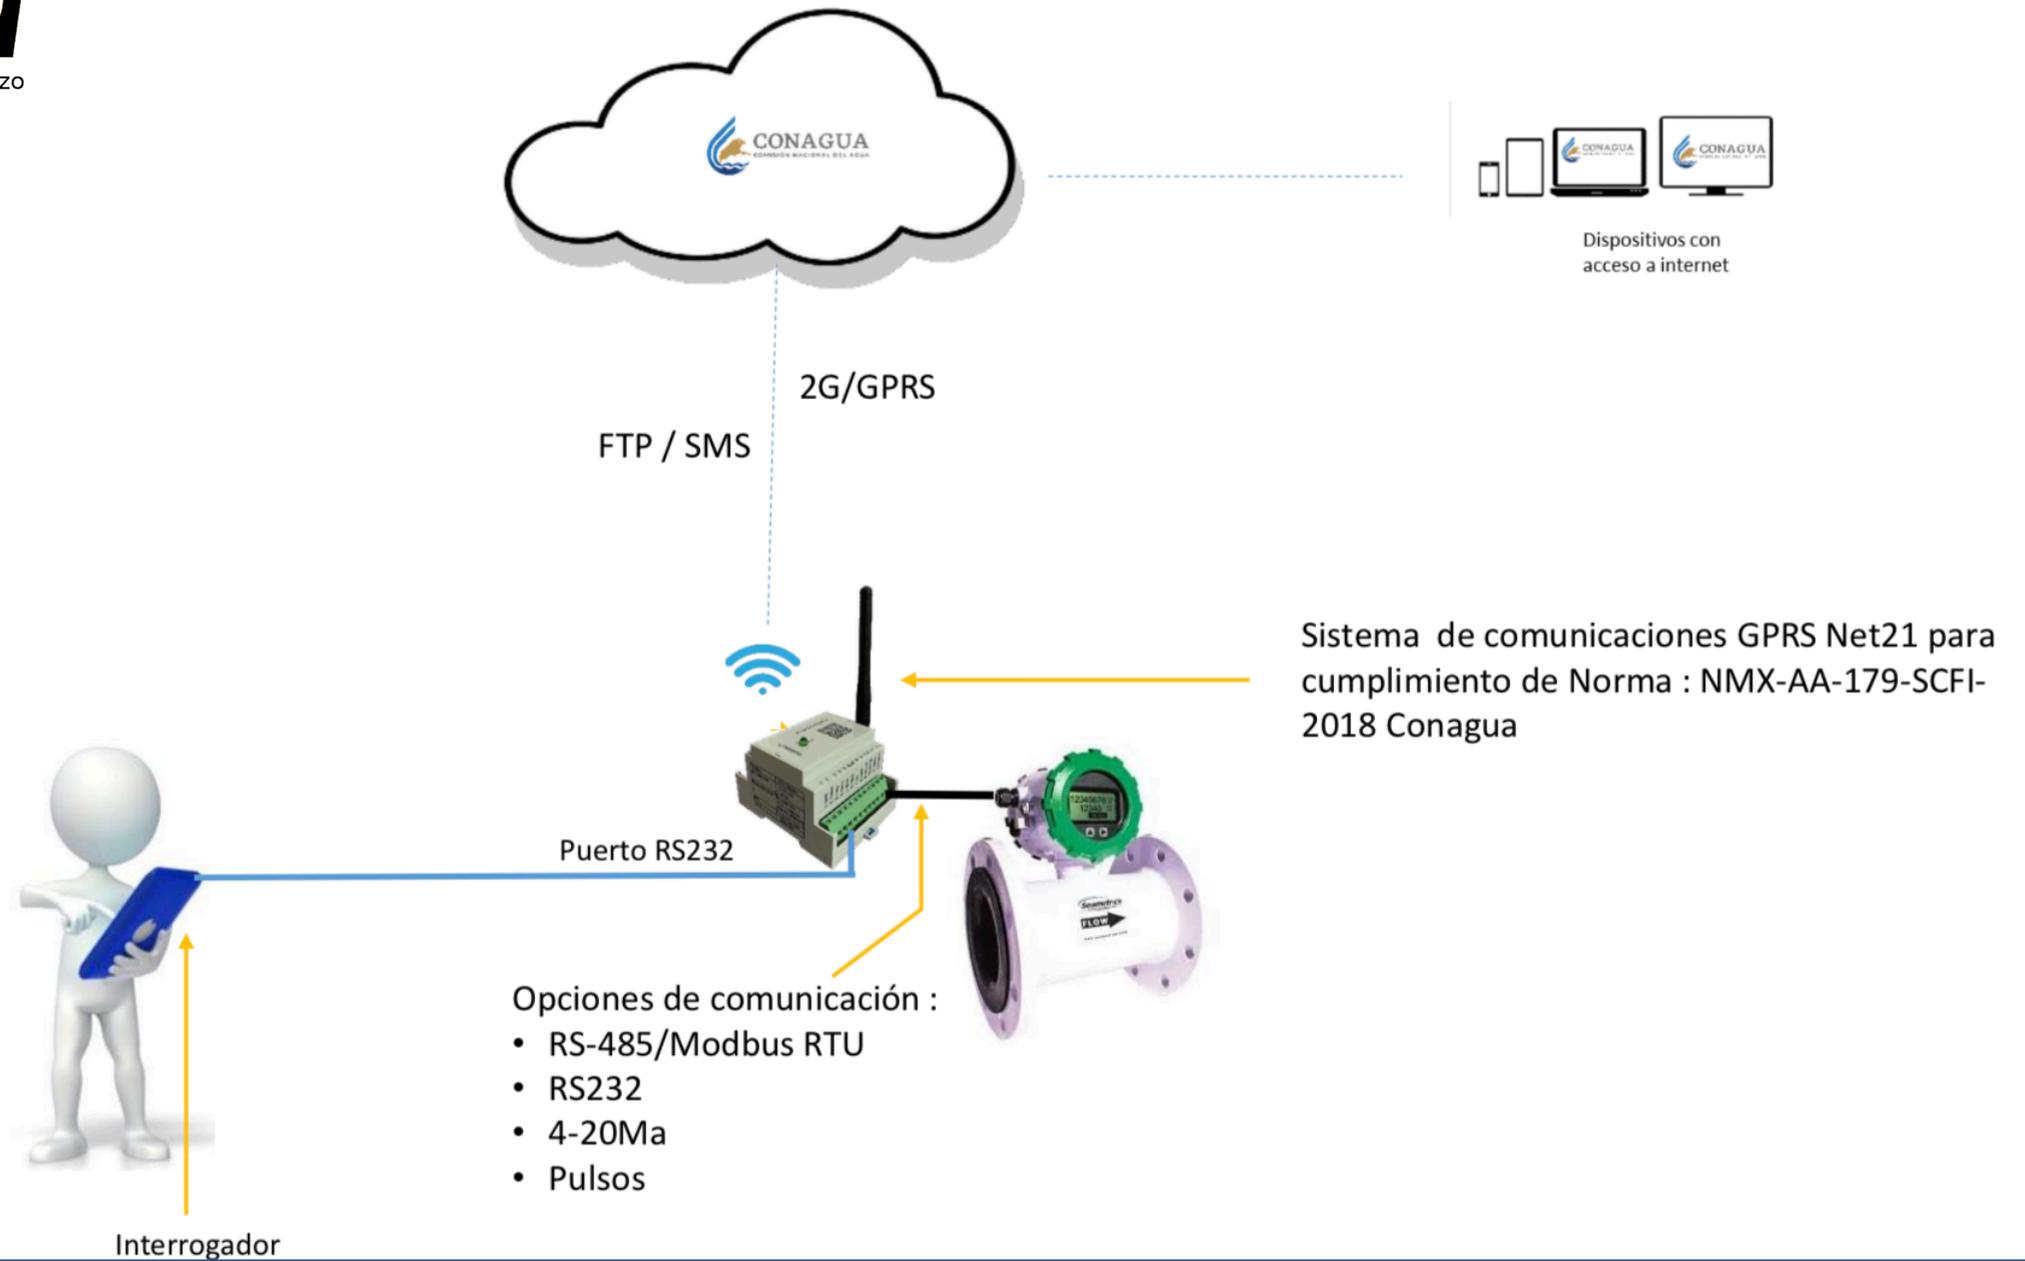

## Hardware

Modem 2G/GPRS

Envió de datos por 2G/ GPRS

Montaje riel Din

2 contactos secos

1 puerto RS485/Modbus RTU

Alimentación : 12VCD

IP20

Antena externa con cable extensor de 50 cm

Terminales de tornillo.

Memoria flash: 8 MB

Led indicador de estado

Capacidad de envío de datos por SMS/ FTP a servidor de CONAGUA

Tarjeta de memoria ( para 5 años de almacenamiento de datos, se guarda un conjunto de datos cada 24 Horas )

Puerto de comunicaciones RS232 para el interrogador de datos

Firmware de operaciones de sistema de acuerdo a lo que indica la norma NMX-AA-179-SCFI-2018

El envío de datos se realiza por FTP al servidor de Conagua o por mensaje de texto al numero definido por Conagua , una vez x día con la estructura de la cadena de datos definida en la Norma ( ya incluido en la presente propuesta )

Saldo de Chip Telcel a cargo del cliente ( entrega el numero del chip celular para que se realicen las recargas de saldo )

## Incluye :

Armando de gabinete

Modem

Gabinete IP65 220 x 150 x 105 mm


Panel solar

Batería

Control de Carga


Balanceador de Carga

## Dimensiones

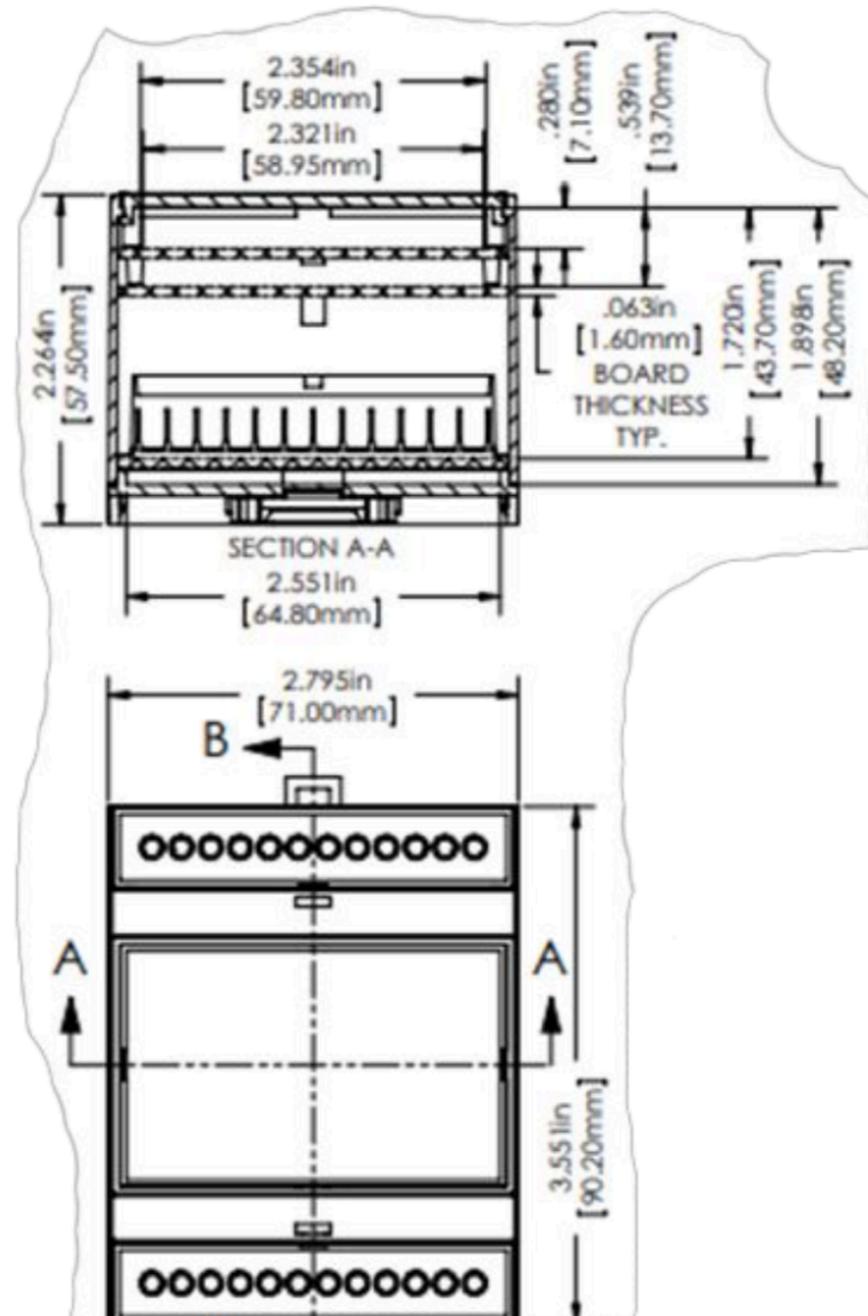

# Diagrama eléctrico

Terminales de tornillo  
Unidad

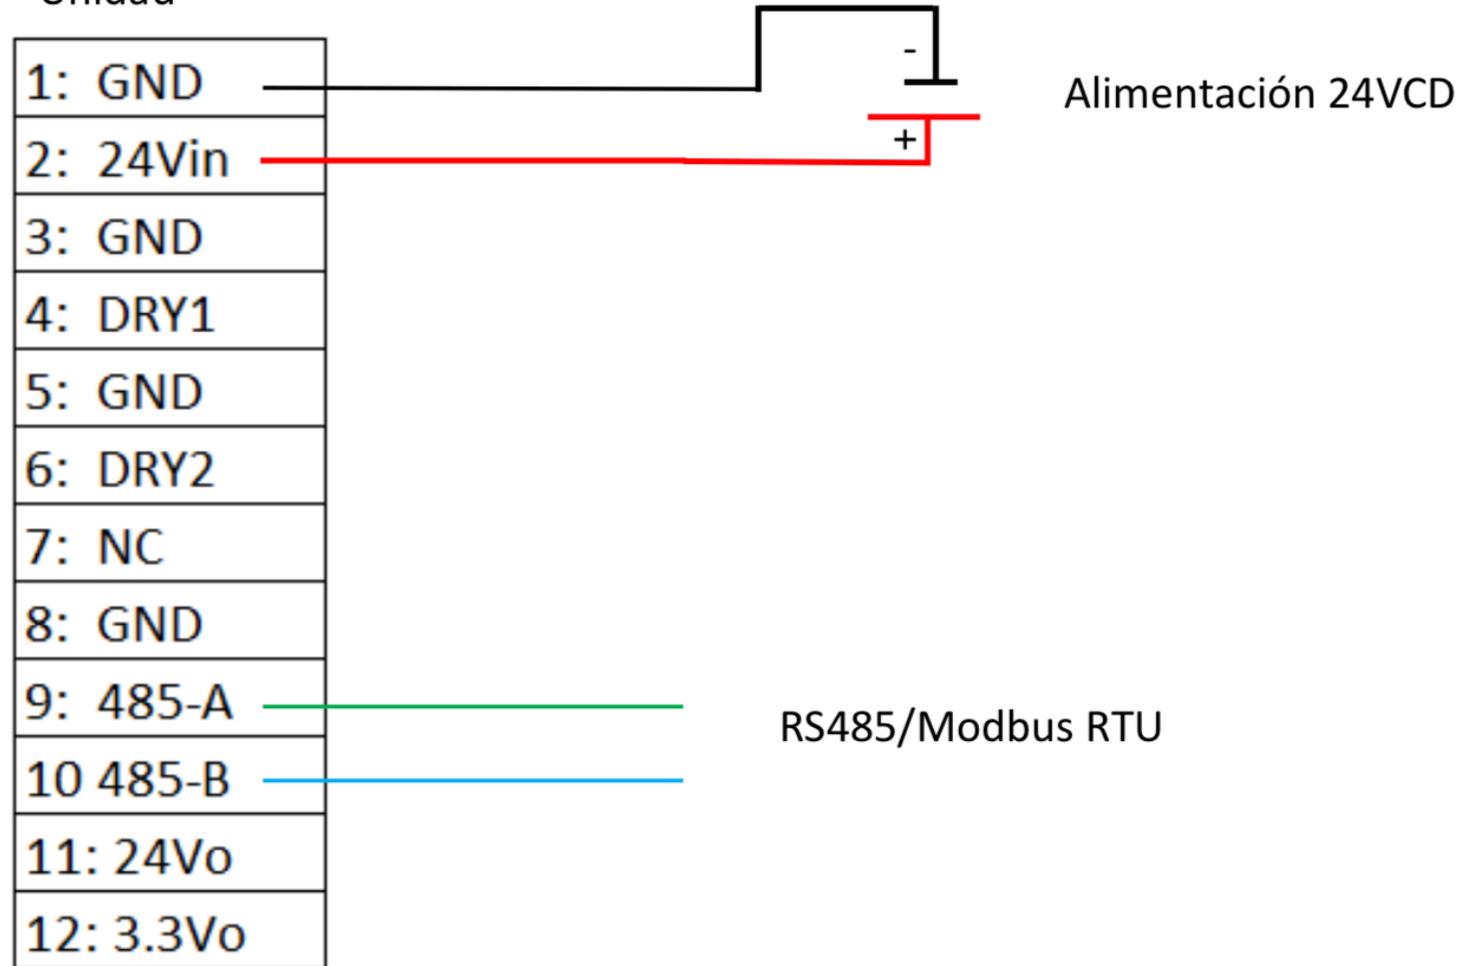

## **Política de garantía :**

- Garantizamos los equipos por 1 año, a partir de la fecha de su venta, contra todo defecto de fabricación.
- Queda excluida de la garantía la indemnización de daños directos e indirectos causados por la utilización de los equipos o accesorios fabricados o comercializados por nosotros.
- Quedará sin garantía todo equipo manipulado / modificado / dañado.
- La garantía cubre la reparación, o sustitución si fuera preciso, del equipo averiado